

Анализатор спектра в реальном масштабе времени R&S®FSVR


R&S®FSVR 7 / 13 / 30 / 40

От 10 Гц до 7 / 13,6 / 30 / 40 ГГц

Обнаружить невидимое



Утвержденный тип средств измерений
Регистрационный номер в Госреестре 48760-11, 51541-12

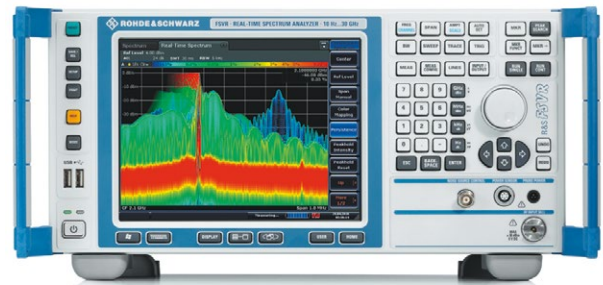

2

Краткое описание

Прибор R&S®FSVR объединяет в себе полноценный анализатор спектра и сигналов и анализатор спектра в реальном масштабе времени. Таким образом, он обладает всеми возможностями и свойствами современных контрольно-измерительных приборов такого рода. В режиме реального времени анализатор R&S®FSVR легко измеряет и отображает спектр во временной области с полосой обзора до 40 МГц. В результате ни одно анализируемое событие, каким бы кратким оно ни было, не остается не охваченным.

Основные свойства

- ▮ Диапазон частот от 10 Гц до 7/13,6/30/40 ГГц;
- ▮ Полоса анализа сигнала 40 МГц;
- ▮ Отображение временной спектрограммы сигнала в реальном масштабе времени;
- ▮ Спектр в реальном масштабе времени с функцией послесвечения;
- ▮ Синхронизация по частотным маскам;
- ▮ Полноценный анализатор спектра и сигналов с ПО для измерения GSM/EDGE, WCDMA/HSPA+, LTE, WiMAX™, WLAN, аналоговых и цифровых методов модуляции, коэффициента шума и фазового шума;
- ▮ Простота модернизации опций;
- ▮ Съёмный жесткий диск для приложений, в которых используются секретные данные.

Характерные особенности

Анализ спектра в реальном времени с полосой до 40 ГГц

- ▮ Функция спектрограмм для сплошного отображения спектра во временной области;
- ▮ Синхронизация по частотной маске (FMT) для запуска измерений по индивидуальным, спорадическим событиям в спектре
- ▮ Режим послесвечения для визуализации частоты возникновения сигналов;
- ▮ Поток I/Q-данных в реальном времени для записи продолжительных ВЧ-последовательностей.

Полноценный анализатор спектра и сигналов

- ▮ Развертка по частоте во всем диапазоне частот от 10 Гц до 40 ГГц всего за несколько миллисекунд;
- ▮ Расширение максимального входного диапазона частот до 110 ГГц с помощью внешних смесителей;
- ▮ Выдающаяся точность измерения уровня в диапазоне частот до 7 ГГц;
- ▮ Превосходный динамический диапазон и низкий уровень фазовых шумов;
- ▮ Высокая скорость измерений;
- ▮ Функции измерения мощности и статистических оценок для анализа сигналов с цифровой модуляцией;
- ▮ Универсальные маркерные функции и функции оценивания кривых;
- ▮ Измерительное ПО для определения коэффициента шума или фазового шума;
- ▮ Общий векторный анализ (VSA) и специальные опции анализа для сигналов GSM/EDGE, WCDMA/HSPA+, LTE, WiMAX™, WLAN, а также аналоговых методов модуляции;
- ▮ Большой объем I/Q-памяти.

Простое и интуитивно-понятное управление посредством сенсорного экрана

- ▮ Работа с сенсорным экраном: использование пальца в качестве указателя мыши;
- ▮ Быстрый доступ ко всем важнейшим функциям;
- ▮ Встроенная функция справки;
- ▮ Функция отмены/возврата действий.

Низкая стоимость эксплуатационных расходов

- ▮ Удобная замена опций на месте;
- ▮ Простота масштабирования для удовлетворения возникающих требований;
- ▮ Постоянное соответствие современным требованиям за счет возможности обновления встроенного ПО.

Измерение ЭМП в реальном масштабе времени (опция FSV-K54)

Краткие технические характеристики

2

	R&S®FSVR7	R&S®FSVR13	R&S®FSVR30	R&S®FSVR40
Диапазон частот	от 10 Гц до 7 ГГц	от 10 Гц до 13,6 ГГц	от 10 Гц до 30 ГГц	от 10 Гц до 40 ГГц
Источник опорной частоты	старение: 1×10^{-6} /год			
с опцией R&S®FSV-B4	старение: 1×10^{-7} /год			
Анализатор спектра в реальном масштабе времени				
Полоса ВЧ в реальном масштабе времени	от 100 Гц до 40 МГц			
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)	128 млн отсчетов/с, 16 бит			
Оконная функция	Блэкмана-Харриса, Гаусса, с плоской вершиной, прямоугольной формы, Ханнинга, Кайзера			
Количество точек измерений на одну кривую	801			
Полоса разрешения	полоса ВЧ в реальном масштабе времени / (100...400), в зависимости от оконной функции			
Количество спектров в секунду	250 000/с			
Частота обновления спектрограмм	10 000/с			
Частота обновления экрана	30/с			
Детекторы	среднего значения (линейный или RMS), макс. пиковый, мин. пиковый, отсчетов			
Функции кривой	удержание максимума, удержание минимума, среднее значение			
Синхронизация по частотной маске				
Разрешение по частоте	полоса реального времени / 801			
Диапазон синхронизации (запуска)	полоса ВЧ в реальном масштабе времени			
Динамический диапазон	от 0 до -80 дБ ниже опорного уровня			
Анализатор спектра				
Полоса разрешения	стандартный фильтр	от 1 Гц до 10 МГц		
	стандартный фильтр, нулевая полоса обзора	от 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 40 МГц		
	БПФ-фильтр	от 1 Гц до 300 кГц		
	канальный фильтр	от 100 Гц до 5 МГц		
Полоса видеофильтра	от 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц			
Полоса I/Q-демодуляции	40 МГц			
Средний уровень собственных шумов				
Средний уровень собственных шумов	1 Гц	-152 дБмВт (1 Гц)		
	30 Гц	-150 дБмВт		
Средний уровень собственных шумов с предусилителем R&S®FSV-B22 или R&S®FSV-B24	1 Гц	-163 дБмВт		
	30 Гц	-162 дБмВт		
Точка TOI	16 дБмВт			
Динамический диапазон				
WCDMA ACLR	без компенсации шума	70 дБ		
	с компенсацией шума	73 дБ		
Фазовый шум (на частоте 1 ГГц)				
отстройка от несущей 10 кГц	-106 дБн (1 Гц)			
отстройка от несущей 100 кГц	-115 дБн (1 Гц)			
отстройка от несущей 1 МГц	-134 дБн (1 Гц)			
Общая погрешность измерения ($f < 7$ ГГц)	0,4 дБ			

Информация для заказа

Наименование	Тип устройства	Код заказа
Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 7 ГГц	R&S®FSVR7	1311.0006.07
Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 13,6 ГГц	R&S®FSVR13	1311.0006.13
Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 30 ГГц	R&S®FSVR30	1311.0006.30
Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 40 ГГц	R&S®FSVR40	1311.0006.40
Аппаратные опции		
Аудиомодулятор АМ/ЧМ	R&S®FSV-B3	1310.9516.02
Термостатированный кварцевый генератор, прецизионная опорная частота	R&S®FSV-B4	1310.9522.02
Термостатированный кварцевый генератор, с повышенной стабильностью	R&S®FSV-B4	1310.9522.03
Дополнительные интерфейсы (выход ПЧ/видео/АМ/ЧМ, порт AUX, выход синхросигнала, два дополнительных порта USB)	R&S®FSV-B5	1310.9539.02
Интерфейс цифровых сигналов модуляции	R&S®FSV-B17	1310.9568.02
Съемный полупроводниковый накопитель	R&S®FSVR-B18	1310.9597.04
Запасной жесткий диск (съемный жесткий диск)	R&S®FSVR-B19	1310.9574.04
Разъемы Гетеродин/ПЧ (LO/IF) для внешних смесителей	R&S®FSV-B21	1310.9597.02
Предусилитель, от 9 кГц до 7 ГГц	R&S®FSV-B22	1310.9600.02
Предусилитель, от 9 кГц до 13,6 ГГц	R&S®FSV-B24	1310.9616.13
Предусилитель, от 9 кГц до 30 ГГц	R&S®FSV-B24	1310.9616.30
Предусилитель, от 9 кГц до 40 ГГц	R&S®FSV-B24	1310.9616.40
Электронный аттенуатор с шагом настройки 1 дБ	R&S®FSV-B25	1310.9622.02
Программные опции		
Измерение стереосигналов	R&S®FSV-K7S	1310.8126.02
Анализ сигналов Bluetooth®/EDR	R&S®FSV-K8	1301.8155.02
Измерение мощности с помощью датчиков R&S®NRP	R&S®FSV-K9	1310.8203.02
Анализ сигналов GSM/EDGE/EDGE	R&S®FSV-K10	1310.8055.02

Наименование	Тип устройства	Код заказа
Измерение коэффициента шума и усиления	R&S®FSV-K30	1310.8355.02
Измерение фазовых шумов	R&S®FSV-K40	1310.8403.02
Измерения электромагнитных помех	R&S®FSV-K54	1310.0425.02
Векторный анализ сигналов	R&S®FSV-K70	1310.8455.02
Анализ сигналов базовых станций 3GPP FDD	R&S®FSV-K72	1310.8503.02
Анализ сигналов абонентских устройств 3GPP FDD	R&S®FSV-K73	1310.8555.02
Измерение сигналов базовых станций TD-SCDMA	R&S®FSV-K76	1310.8603.02
Измерение сигналов абонентских устройств TD-SCDMA	R&S®FSV-K77	1310.8655.02
Анализ сигналов базовых станций CDMA2000® BS (DL)	R&S®FSV-K82	1310.8703.02
Анализ сигналов абонентских устройств cdma2000	R&S®FSV-K83	1310.8755.02
Анализ сигналов базовых станций 1xEV-DO BS (DL)	R&S®FSV-K84	1310.8803.02
Анализ сигналов абонентских устройств 1xEV-DO	R&S®FSV-K85	1310.8773.02
Анализ сигналов WLAN IEEE 802.11a/b/g/j	R&S®FSV-K91	1310.8903.02
Анализ сигналов WLAN IEEE 802.11n	R&S®FSV-K91n	1310.9468.02
Анализ сигналов WiMAX™ IEEE 802.16e OFDM/OFDMA	R&S®FSV-K93	1310.8955.02
Анализ сигналов базовых станций EUTRA/LTE	R&S®FSV-K100	1310.9051.02
Анализ сигналов абонентских устройств EUTRA/LTE	R&S®FSV-K101	1310.9100.02
Анализ нисходящих MIMO-сигналов EUTRA/LTE	R&S®FSV-K102	1310.9151.02
Анализ восходящих MIMO-сигналов EUTRA/LTE (Требуется FSV-K101 или FSV-K105)	R&S®FSV-K103	1310.9200.02
Анализ нисходящих сигналов EUTRA/LTE TDD	R&S®FSV-K104	1309.9774.02
Анализ восходящих сигналов EUTRA/LTE TDD	R&S®FSV-K105	1309.9780.02
ПО для анализа сигналов на внешнем ПК		
ПО для векторного анализа сигналов OFDM с помощью анализатора сигналов R&S®FSV или FSUP	R&S®FS-K96	1310.0202.06
ПО для векторного анализа сигналов OFDM с помощью ПК	R&S®FS-K96PC	1310.0219.06
Модернизация опции FS-K96 до FS-K96PC	R&S®FS-K96U	1310.0225.06
ПО для измерения электромагнитных помех	R&S®ES-SCAN	1308.9270.02